Архитектурное освещение

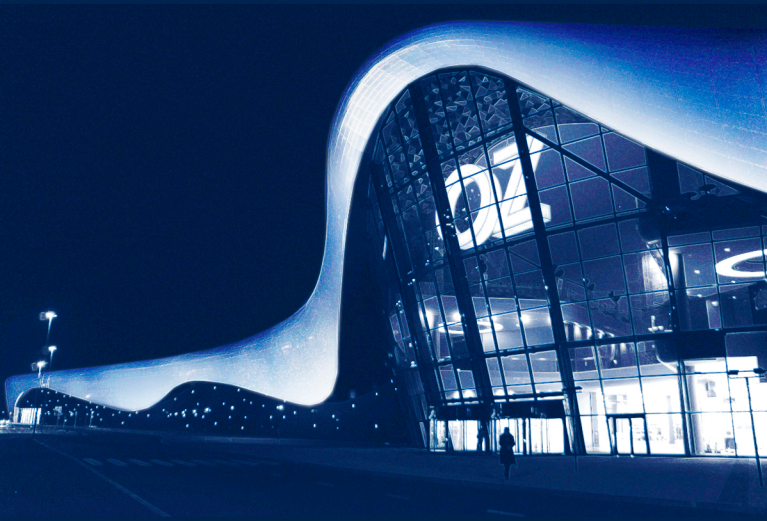

Каталог светодиодного оборудования

© 2019 А-Лайт

СОДЕРЖАНИЕ:

Линейные светильники:

Серия LBA/
Стандартное исполнение

Серия LBA/ С линзами

Серия LMD

Накладные светильники:

Серия NMA/ 07

Серия NMA/ 09-06

Грунтовые светильники:

Серия UMA

Серия RBA

LBA 01-09
LBA 01-18
LBA 01-30
LBA 01-50

Установка

Крепление на поверхность стены/потолка. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение - произвольное.

Оптическая часть

Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло. Угол рассеивания 115°.







Коды для заказа

LBA 01-09-115-C	4900-5200 K	9 Вт	1005 Лм	L=283 мм	0,92 кг
LBA 01-09-115-W	2900-3200 K	9 Вт	905 Лм	L=283 мм	0,92 кг
LBA 01-09-115-N	3900-4200 K	9 Вт	1005 Лм	L=283 мм	0,92 кг
LBA 01-18-115-C	4900-5200 K	18 Вт	1700 Лм	L=517 мм	1,5 кг
LBA 01-18-115-W	2900-3200 K	18 Вт	1500 Лм	L=517 мм	1,5 кг
LBA 01-18-115-N	3900-4200 K	18 Вт	1700 Лм	L=517 мм	1,5 кг
LBA 01-30-115-C	4900-5200 K	30 Вт	3400 Лм	L=994 мм	2,67 кг
LBA 01-30-115-W	2900-3200 K	30 Вт	2560 Лм	L=994 мм	2,67 кг
LBA 01-30-115-N	3900-4200 K	30 Вт	3400 Лм	L=994 мм	2,67 кг
LBA 01-50-115-C	4900-5200 K	50 Вт	5100 Лм	L=1463 мм	3,95 кг
LBA 01-50-115-W	2900-3200 K	50 Вт	4000 Лм	L=1463 мм	3,95 кг
LBA 01-50-115-N	3900-4200 K	50 Вт	5100 Лм	L=1463 мм	3,95 кг

LBA 01-18(1)
LBA 01-27

Установка

Крепление на поверхность стены/потолка. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение - произвольное.

Оптическая часть

Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло. Угол рассеивания 115°.







Коды для заказа

LBA 01-18-115-C(1)	4900-5200 K	18 Вт	1700 Лм	L=994 мм	2,67 кг
LBA 01-18-115-W(1)	2900-3200 K	18 Вт	1500 Лм	L=994 мм	2,67 кг
LBA 01-18-115-N(1)	3900-4200 K	18 Вт	1700 Лм	L=994 мм	2,67 кг
LBA 01-27-115-C	4900-5200 K	27 Вт	2600 Лм	L=1463 мм	3,95 кг
LBA 01-27-115-W	2900-3200 K	27 Вт	2160 Лм	L=1463 мм	3,95 кг
LBA 01-27-115-N	3900-4200 K	27 Вт	2600 Лм	L=1463 мм	3,95 кг

LBA 01-30(1)
LBA 01-60
LBA 01-90

Установка

Крепление на поверхность стены/потолка. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение - произвольное.

Оптическая часть

Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло. Угол рассеивания 115°.







Коды для заказа

LBA 01-30-115-C(1)	4900-5200 K	30 Вт	3000 Лм	L=520 мм	1,5 кг
LBA 01-30-115-W(1)	2900-3200 K	30 Вт	2800 Лм	L=520 мм	1,5 кг
LBA 01-30-115-N(1)	3900-4200 K	30 Вт	2900 Лм	L=520 мм	1,5 кг
LBA 01-60-115-C	4900-5200 K	60 Вт	5900 Лм	L=994 мм	2,67 кг
LBA 01-60-115-W	2900-3200 K	60 Вт	5600 Лм	L=994 мм	2,67 кг
LBA 01-60-115-N	3900-4200 K	60 Вт	5700 Лм	L=994 мм	2,67 кг
LBA 01-90-115-C	4900-5200 K	90 Вт	8800 Лм	L=1463 мм	4,2 кг
LBA 01-90-115-W	2900-3200 K	90 Вт	8200 Лм	L=1463 мм	4,2 кг
LBA 01-90-115-N	3900-4200 K	90 Вт	8500 Лм	L=1463 мм	4,2 кг

LBA 01-27(1)
LBA 01-52(1)
LBA 01-105

Установка

Крепление на поверхность стены/потолка. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника. Рабочее положение - произвольное.

Оптическая часть

Прозрачное/матовое ударопрочное каленое стекло. Угол рассеивания 115°.







Коды для заказа

LBA 01-27-115-C(1)	4900-5200 K	27 Вт	2500 Лм	L=285мм	0,9 кг
LBA 01-27-115-W(1)	2900-3200 K	27 Вт	2300 Лм	L=285 мм	0,9 кг
LBA 01-27-115-N(1)	3900-4200 K	27 Вт	2400 Лм	L=285 мм	0,9 кг
LBA 01-52-115-C(1)	4900-5200 K	52 Вт	5100 Лм	L=520 мм	1,5 кг
LBA 01-52-115-W(1)	2900-3200 K	52 Вт	4900 Лм	L=520 мм	1,5 кг
LBA 01-52-115-N(1)	3900-4200 K	52 Вт	5000 Лм	L=520 мм	1,5 кг
LBA 01-105-115-C	4900-5200 K	105 Вт	10200 Лм	L=994 мм	2,67 кг
LBA 01-105-115-W	2900-3200 K	105 Вт	9400 Лм	L=994 мм	2,67 кг
LBA 01-105-115-N	3900-4200 K	105 Вт	10000 Лм	L=994 мм	2,67 кг

LBA 01-12
LBA 01-26
LBA 01-52
LBA 01-78

Установка

Крепление на поверхность потолка/стены. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция

Корпус из алюминиевого профиля,окрашенный порошковой краской.Возможность установки светильников в линию.Блок питания встроен в корпус светильника.Рабочее положение – произвольное.

Оптическая часть

Прозрачные линзы из оптического поликарбоната,угол рассеивания 10°/15°/20°/25°/30°/35°/10°x40°/15°x45°/115°/(в зависимости от модели). Защитное прозрачное/матовое каленое стекло.





Коды для заказа

LBA 01-12-115-C	4900-5200 K	12 Вт	1440 Лм	L=285 мм	0,9 кг
LBA 01-12-115-W	2900-3200 K	12 Вт	1307 Лм	L=285 мм	0,9 кг
LBA 01-12-115-N	3900-4200 K	12 Вт	1440 Лм	L=285 мм	0,9 кг
LBA 01-26-115-C	4900-5200 K	26 Вт	3100 Лм	L=520 мм	2,2 кг
LBA 01-26-115-W	2900-3200 K	26 Вт	2201 Лм	L=520 мм	2,2 кг
LBA 01-26-115-N	3900-4200 K	26 Вт	3100 Лм	L=520 мм	2,2 кг
LBA 01-52-115-C	4900-5200 K	52 Вт	6000 Лм	L=994 мм	5,5 кг
LBA 01-52-115-W	2900-3200 K	52 Вт	4000 Лм	L=994 мм	5,5 кг
LBA 01-52-115-N	3900-4200 K	52 Вт	6000 Лм	L=994 мм	5,5 кг
LBA 01-78-115-C	4900-5200 K	78 Вт	9000 Лм	L=1463 мм	7,7 кг
LBA 01-78-115-W	2900-3200 K	78 Вт	8100 Лм	L=1463 мм	7,7 кг
LBA 01-78-115-N	3900-4200 K	78 Вт	9000 Лм	L=1463 мм	7,7 кг

*Стандартный угол рассеивания без линз 115^0.

Коды заказа для моделей с линзами можно уточнить на сайте или по телефону.

LMD 02-12

Установка

Крепление на поверхность стены. Подходит для использования вне помещений.

Конструкция

Ударопрочный негорючий корпус из прозрачного УФ-стабилизированного поликарбоната; комплектуется монтажными клипсами из поликарбоната.

Оптическая часть

Прозрачные или матовые линзы из оптического поликарбоната, угол рассеивания 120º.



Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый	Нейтральный
Световой поток (Лм)	1000	960	1000
Цветовая температура (К)	4900-5200	2900-3200	3900-4200
Мощность (Ватты)	12	12	12

Коды для заказа

LMD 02-12-120-C	4900-5200 K	12 Вт	1000 Лм/м	*длина кратна 10 мм
LMD 02-12-120-W	2900-3200 K	12 Вт	960 Лм/м	*длина кратна 10 мм
LMD 02-12-120-N	3900-4200 K	12 Вт	1000 Лм /м	*длина кратна 10 мм

NMA 07-06

Установка

Установка на поверхность стены .

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия , окрашенного порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника

Оптическая часть

Рассеиватель из оптического поликарбоната.



Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый	Нейтральный
Световой поток (Лм)	720	600	720
Цветовая температура (К)	5200-5500	2900-3200	3900-4200
Мощность (Ватты)	6	6	6

Коды для заказа

NMA 07-06-60-C(B)	5200-5500 K	6 Вт	720 Лм	60º	черный
NMA 07-06-60-W(B)	2900-3200 K	6 Вт	600 Лм	60º	черный
NMA 07-06-60-N(B)	3900-4200 K	6 Вт	720 Лм	60º	черный
NMA 07-06-60-C(S)	5200-5500 K	6 Вт	720 Лм	60º	серебряный
NMA 07-06-60-W(S)	2900-3200 K	6 Вт	600 Лм	60º	серебряный
NMA 07-06-60-N(S)	3900-4200 K	6 Вт	720 Лм	60º	серебряный

NMA 07-10

Установка

Установка на поверхность стены. Светильник типа "up&down".

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия , окрашенного порошковой краской (Цвет черный или серебристый). Блок питания встроен в корпус светильника

Оптическая часть

Рассеиватель из оптического поликарбоната.



Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый	Нейтральный
Световой поток (Лм)	1200	1000	1200
Цветовая температура (К)	5200-5500	2900-3200	3900-4200
Мощность (Ватты)	10	10	10

Коды для заказа

NMA 07-10-60-C(B)	5200-5500 K	10 Вт	1200 Лм	2x60°	черный
NMA 07-10-60-W(B)	2900-3200 K	10 Вт	1000 Лм	2x60°	черный
NMA 07-10-60-N(B)	3900-4200 K	10 Вт	1200 Лм	2x60°	черный
NMA 07-10-60-C(S)	5200-5500 K	10 Вт	1200 Лм	2x60°	серебряный
NMA 07-10-60-W(S)	2900-3200 K	10 Вт	1000 Лм	2x60°	серебряный
NMA 07-10-60-N(S)	3900-4200 K	10 Вт	1200 Лм	2x60°	серебряный

NMA 09-06

Установка

Установка на поверхность стены. Светильник типа "up&down".

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия , окрашенного порошковой краской. Блок питания встроен в корпус светильника.

Оптическая часть

Рассеиватель из оптического поликарбоната.



Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый	Нейтральный
Световой поток (Лм)	1000	900	1000
Цветовая температура (К)	5200-5500	2900-3200	3900-4200
Мощность (Ватты)	6	6	6

Коды для заказа

NMA 09-06-115-C(B)	5200-5500 K	6 Вт	1000 Лм	2x115°	черный
NMA 09-06-115-W(B)	2900-3200 K	6 Вт	900 Лм	2x115°	черный
NMA 09-06-115-N(B)	3900-4200 K	6 Вт	1000 Лм	2x115°	черный
NMA 09-06-115-C(S)	5200-5500 K	6 Вт	1000 Лм	2x115°	серый
NMA 09-06-115-W(S)	2900-3200 K	6 Вт	900 Лм	2x115°	серый
NMA 09-06-115-N(S)	3900-4200 K	6 Вт	1000 Лм	2x115°	серый

UMA 10-07

Установка

Установка непосредственно в грунт.

Конструкция

Корпус из алюминиевого профиля, окрашенного порошковой краской.Возможность регулировки угла наклона. Блок питания в корпусе светильника.

Оптическая часть

Линзы из оптического поликарбоната, защитный прозрачный рассеиватель из ударопрочного поликарбоната.Угол рассеивания 30.



Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый	Нейтральный
Световой поток (Лм)	720	600	720
Цветовая температура (К)	5200-5500	2900-3200	3900-4200
Мощность (Ватты)	7	7	7
Вес (Кг)	1	1	1

Коды для заказа

UMA 10-07-30-C	5200-5500 K	7 Вт	720 Лм	30^0
UMA 10-07-30-W	2900-3200 K	7 Вт	600 Лм	30^0
UMA 10-07-30-N	3900-4200 K	7 Вт	720 Лм	30^0

RBA 01-07

Установка

Светильник встраивается непосредственно в грунт.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия, с порошковой покраской.Пластиковая монтажная коробка.

Оптическая часть

Оптическая часть - стекло в рамке из нержавеющей стали
Угол рассеивания 40°





Тех. характеристики

Параметр	Белый	Тёплый	Нейтральный
Световой поток (Лм)	500	450	480
Цветовая температура (К)	4900-5200	2900-3200	3900-4200
Мощность (Ватты)	7	7	7

Коды для заказа

RBA 01-07-40-C	5200-5500 K	7 Вт	500 Лм	40º
RBA 01-07-40-W	2900-3200 K	7 Вт	450 Лм	40º
RBA 01-07-40-N	3900-4200 K	7 Вт	480 Лм	40º

***При заказе уточняется желаемый тип сечения корпуса: квадрат / круг; цвет корпуса: черный / серый.**

КОНТАКТЫ:

ООО «Свето Дизайн групп»

123098, Россия, г. Москва, ул. Гамалеи, 18, стр.9

Тел./факс: +7(499) 190 44 43

E-mail: s_d_g@mail.ru

http://svetodesigngroup.ru

**В условном обозначении светильников, имеющем схему*

XXX XX-XX-XX-XX

123 4 5 6 7

буквы и цифры означают следующее:

Первая позиция означает тип светильника:

-L – линейные светильники;

-S – фасадные светильники, включая прожектора;

-U – ландшафтные светильники;

-R – встраиваемые в грунт светильники;

-W – встраиваемые в потолок/стену светильники;

-N – накладные светильники.

Вторая позиция означает назначение светильника:

-M – декоративный светильник;

-B – технический светильник.

Третья позиция означает питание светильника:

-A – переменный ток (220);

-D – постоянный ток (24);

Четвертая позиция цифр означает номер корпуса серии светильника

Пятая позиция цифр означает мощность светильника.

Шестая позиция цифр означает угол рассеивания линзы в градусах.

Седьмая позиция означает цвет свечения:

-C – холодный белый;

-W – теплый белый;

-N – нейтрально белый.